

# SkipJoint

MICROJOINTS VERWIJDEREN

# Q-FIN

Quality Finishing Machines



## SkipJoint

**Geschikt voor het eenvoudig, veilig en snel verwijderen van micro-joints.**

De Q-Fin SkipJoint is een compacte machine met een roterende ontbraamschijf van  $\varnothing$  255 mm. Door de haakse positionering van de schijf haalt u microjoints veel netter, makkelijker en veiliger weg dan met een bandschuurmachine of een slijptol.





## SkipJoint

- Verwijdert eenvoudig microjoints
- Rondt het product niet ongewenst af
- Snelle bewerkingstijden
- Eenvoudig en veilig in gebruik
- Constante kwaliteit

### GESCHIKT VOOR

- ✓ RVS
- ✓ Aluminium
- ✓ Staal

### UITLEG

De SkipJoint kenmerkt zich door een verticale, roterende schuurschijf en een horizontaal invoerplateau. Hierdoor worden de microjoints netjes haaks op het product afgeslepen. De polycarbonaat beschermplaat kan op hoogte worden gezet corresponderend met de productdikte. Op deze manier bent u altijd veilig aan het werk. De stalen invoertafel is inklapbaar.

### Microjoints


Microjoint-verbindingen zijn een handige manier om kleine producten aan de plaat verbonden te houden, door een klein deel

van het contour niet door te snijden. Hierdoor vallen deze delen na het snijden niet in het snijbed. Na het lasersnijden blijft er echter een nokje aan het product zitten. Deze kleine braam aan de contour is vaak niet gewenst bij een mooie finish. Maar hoe haal je deze microjoints makkelijk en snel weg zonder de contour van het product ongewenst te veranderen?

Daar heeft Q-Fin een slimme machine voor, de SkipJoint. U haalt hiermee microjoints veilig, snel en met lichte inspanning weg.

### Schuurschijf

Voor de handbediende SkipJoint zijn schuurschijven met verschillende korrelgroottes en kwaliteiten leverbaar, diameter Ø 255 mm. U kunt de klittenbandschijf, nadat deze versleten is, eenvoudig verwisselen. Ook kunt u een polijst- of ontbraamborstel op deze machine plaatsen waarmee u andere nabewerkingen uit kunt voeren.

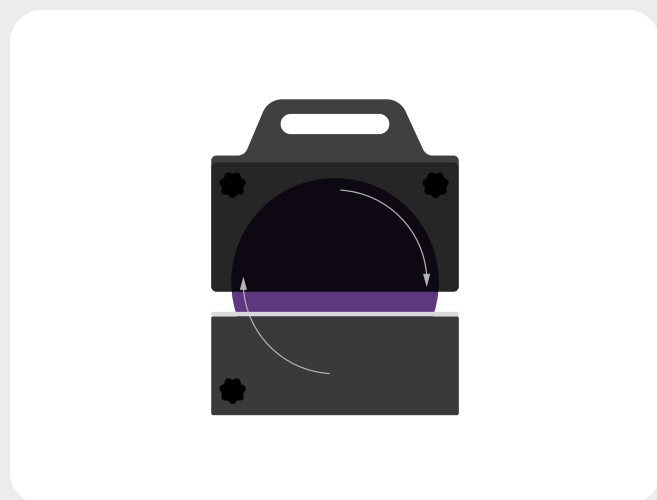

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motor	0,75 kW
Invoer	opklapbare tafel
Voorblad	transparant, op hoogte instelbaar
Schuurschijf diameter	Ø 255 mm
Maximale werkstukhoogte	30 mm
Maximale werkstukbreedte	onbeperkt
Aansluitwaarde machine	400 V, 50 Hz, 5 A, 2 kW
Afmetingen (L x B x H)	595 x 405 x 1195 mm
Gewicht	86 kg