

CB400 - CB800

TERUGVOERBANDEN

Q-FIN


Quality Finishing Machines



CB400 - CB800

Eenvoudig bewerkte producten terugvoeren naar de voorzijde van de machine.

Waarom twee operators rondom de ontbraammachine inzetten als de taak door één operator kan worden uitgevoerd? Een retourtransportband maakt verwerking van de plaatdelen twee keer zo efficiënt door de producten automatisch terug te laten komen naar de voorzijde van de machine. Dit elimineert de noodzaak om afgewerkte onderdelen aan de achterzijde van de machine op te vangen en te stapelen. De productiviteit van de eerste operator wordt verdubbeld.

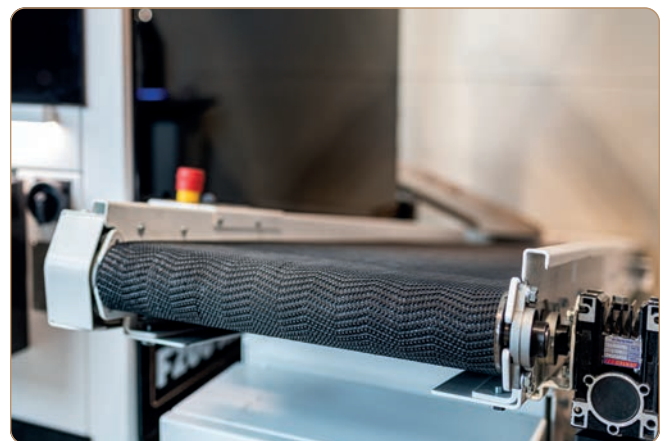



CB400 - CB800

- **Efficiëntere materiaalhandeling**
- **Bespaart een tweede operator**
- **Geschikt voor variëteit aan producten**
- **Mobiele opstelling**
- **Op maat voor ontbraammachine**

GESCHIKT VOOR


CB400 voor:	CB800 voor:
✓ F200 XL	✓ F600
✓ F600	✓ SER600
✓ F1200	✓ F1200
	✓ F1500

UITLEG

De CB400 en CB800 terugvoerbanden van Q-Fin stroomlijnen de workflow en creëren een efficiënte oplossing voor het hanteren van plaatwerkdelen zonder dat een extra operator nodig is. Door de toepassing van een terugvoerband bij een Q-Fin ontbraam- en finishmachine komen de producten die reeds aan één zijde zijn nabewerkt terug bij de bediener aan de invoerzijde van de machine. De operator kan desgewenst de producten nogmaals doorvoeren om zo ook de tweede zijde van het product af te ronden. Of hij stapelt de producten zodat ze door kunnen naar de volgende productiestap.

Het resultaat is een efficiëntere materiaalhandeling en arbeidsbesparing. De onafhankelijk instelbare snelheidsregeling van de retourtransportband, welke afgestemd wordt aan de doorloopsnelheid van de Q-Fin ontbraammachine, stelt de operator in staat om in zijn eentje kleine tot grote series producten met weinig inspanning te verwerken.

Er is een passende terugvoerband voor elk type Q-Fin machine. De CB400-200 bestaat uit een transportband van 400 mm breed uitgevoerd met glijgoot en is geschikt voor plaatsing aan de F200 XL. De overige terugvoerbanden bestaan uit een set van twee tafels. De frames van deze losse tafels zijn met wielen uitgevoerd zodat u ze makkelijk aan de kant kunt rijden als u deze niet gebruikt.

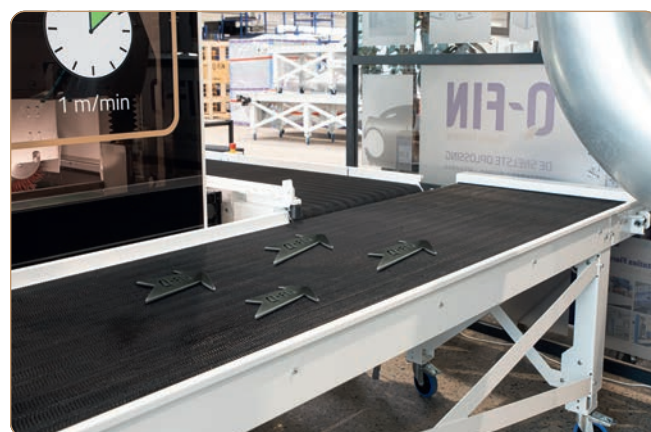

TECHNISCHE SPECIFICATIES CB400

Retourtransportband snelheid	0,3 - 6 m ¹ /min
Aandrijving	0,18 kW motor met frequentieregeling
Breedte transportband	400 mm
Materiaal transportband	PVC
Maximale werkstukafm. CB400-200	200x200 mm
Minimale werkstukafm. CB400-600/1200	65x65 mm
Maximale werkstukafm. CB400-600/1200	280x280 mm
Maximale bandbelasting	100 kg
Aansluitwaarde machine	230 V, 50 Hz

TECHNISCHE SPECIFICATIES CB800

Retourtransportband snelheid	0,3 - 6 m ¹ /min
Aandrijving	0,18 kW motor met frequentieregeling
Breedte transportband	800 mm
Materiaal transportband	PVC
Minimale werkstukafm.	65x65 mm
Maximale werkstukafm.	560x560 mm
Maximale bandbelasting	200 kg
Aansluitwaarde machine	230 V, 50 Hz